




VEJLEDNING TIL OPMÅLING AF MPL

Stanglås fås i mange str. og længder.
Men med dette skema kan du/vi bedre finde frem til den rigtige.

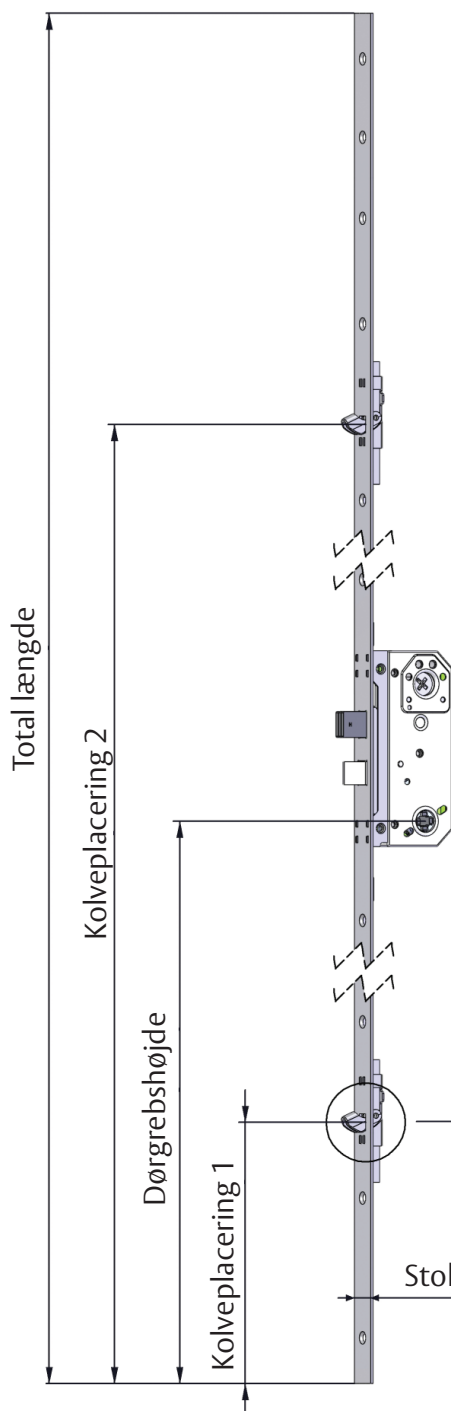

MÅL DIN NUVÆRENDE LÅS

Mål din dør fra undersiden og op, og notér derefter målene.
Er der flere kolver end 2, skal du også notere målene på dem.

Total længde _____ mm

Kolveplacering 1 _____ mm

Kolveplacering 2 _____ mm

Dørgrebshøjde _____ mm

Stolpebredde _____ mm


Er det en venstre eller højre lås (sæt kryds):

- Stil dig på den side af døren, hvor du kan se hængslerne og luk døren.
- Hvis hængslerne er placeret til venstre, skal du bruge en venstre lås.
- Hvis hængslerne er placeret til højre, skal du bruge en højre lås.


☐ Venstre lås ☐ Højre lås

Kolvemodel (sæt kryds):

☐ Alm. kolve ☐ Sikkerhedskolve



Kolvens placering
måles til midten af
hullet i stolpen



STÆRK LOKAL SERVICE – PÅ HELE SJÆLLAND

2300 KØBENHAVN S
Lergravsvej 53 · Tlf. 88 80 95 00

4200 SLAGELSE
Ndr. Ringgade 70B · Tlf. 58 52 85 65

2750 BALLERUP
Tempovej 31-33 · Tlf. 38 79 79 79

4300 HOLBÆK
Labæk 59 · Tlf. 82 30 33 03

4100 RINGSTED
Nørregade 23 · Tlf. 57 61 85 65

4700 NÆSTVED
Ramsherred 21 · Tlf. 55 72 14 75

4400 KALUNDBORG
Kordilgade 42 · Tlf. 59 51 63 00

 **BAGGER
LÅSE&ALARM**
bagger-laase.dk